



DETALLES Y DESPIECE DE MURO DE DUROCK

ESC: S/E




DETALLES DE FIJACIÓN DE ELEMENTOS ESC: S/E



DETALLE DE MURO DE BLOCK HUECO

ESC: S/E

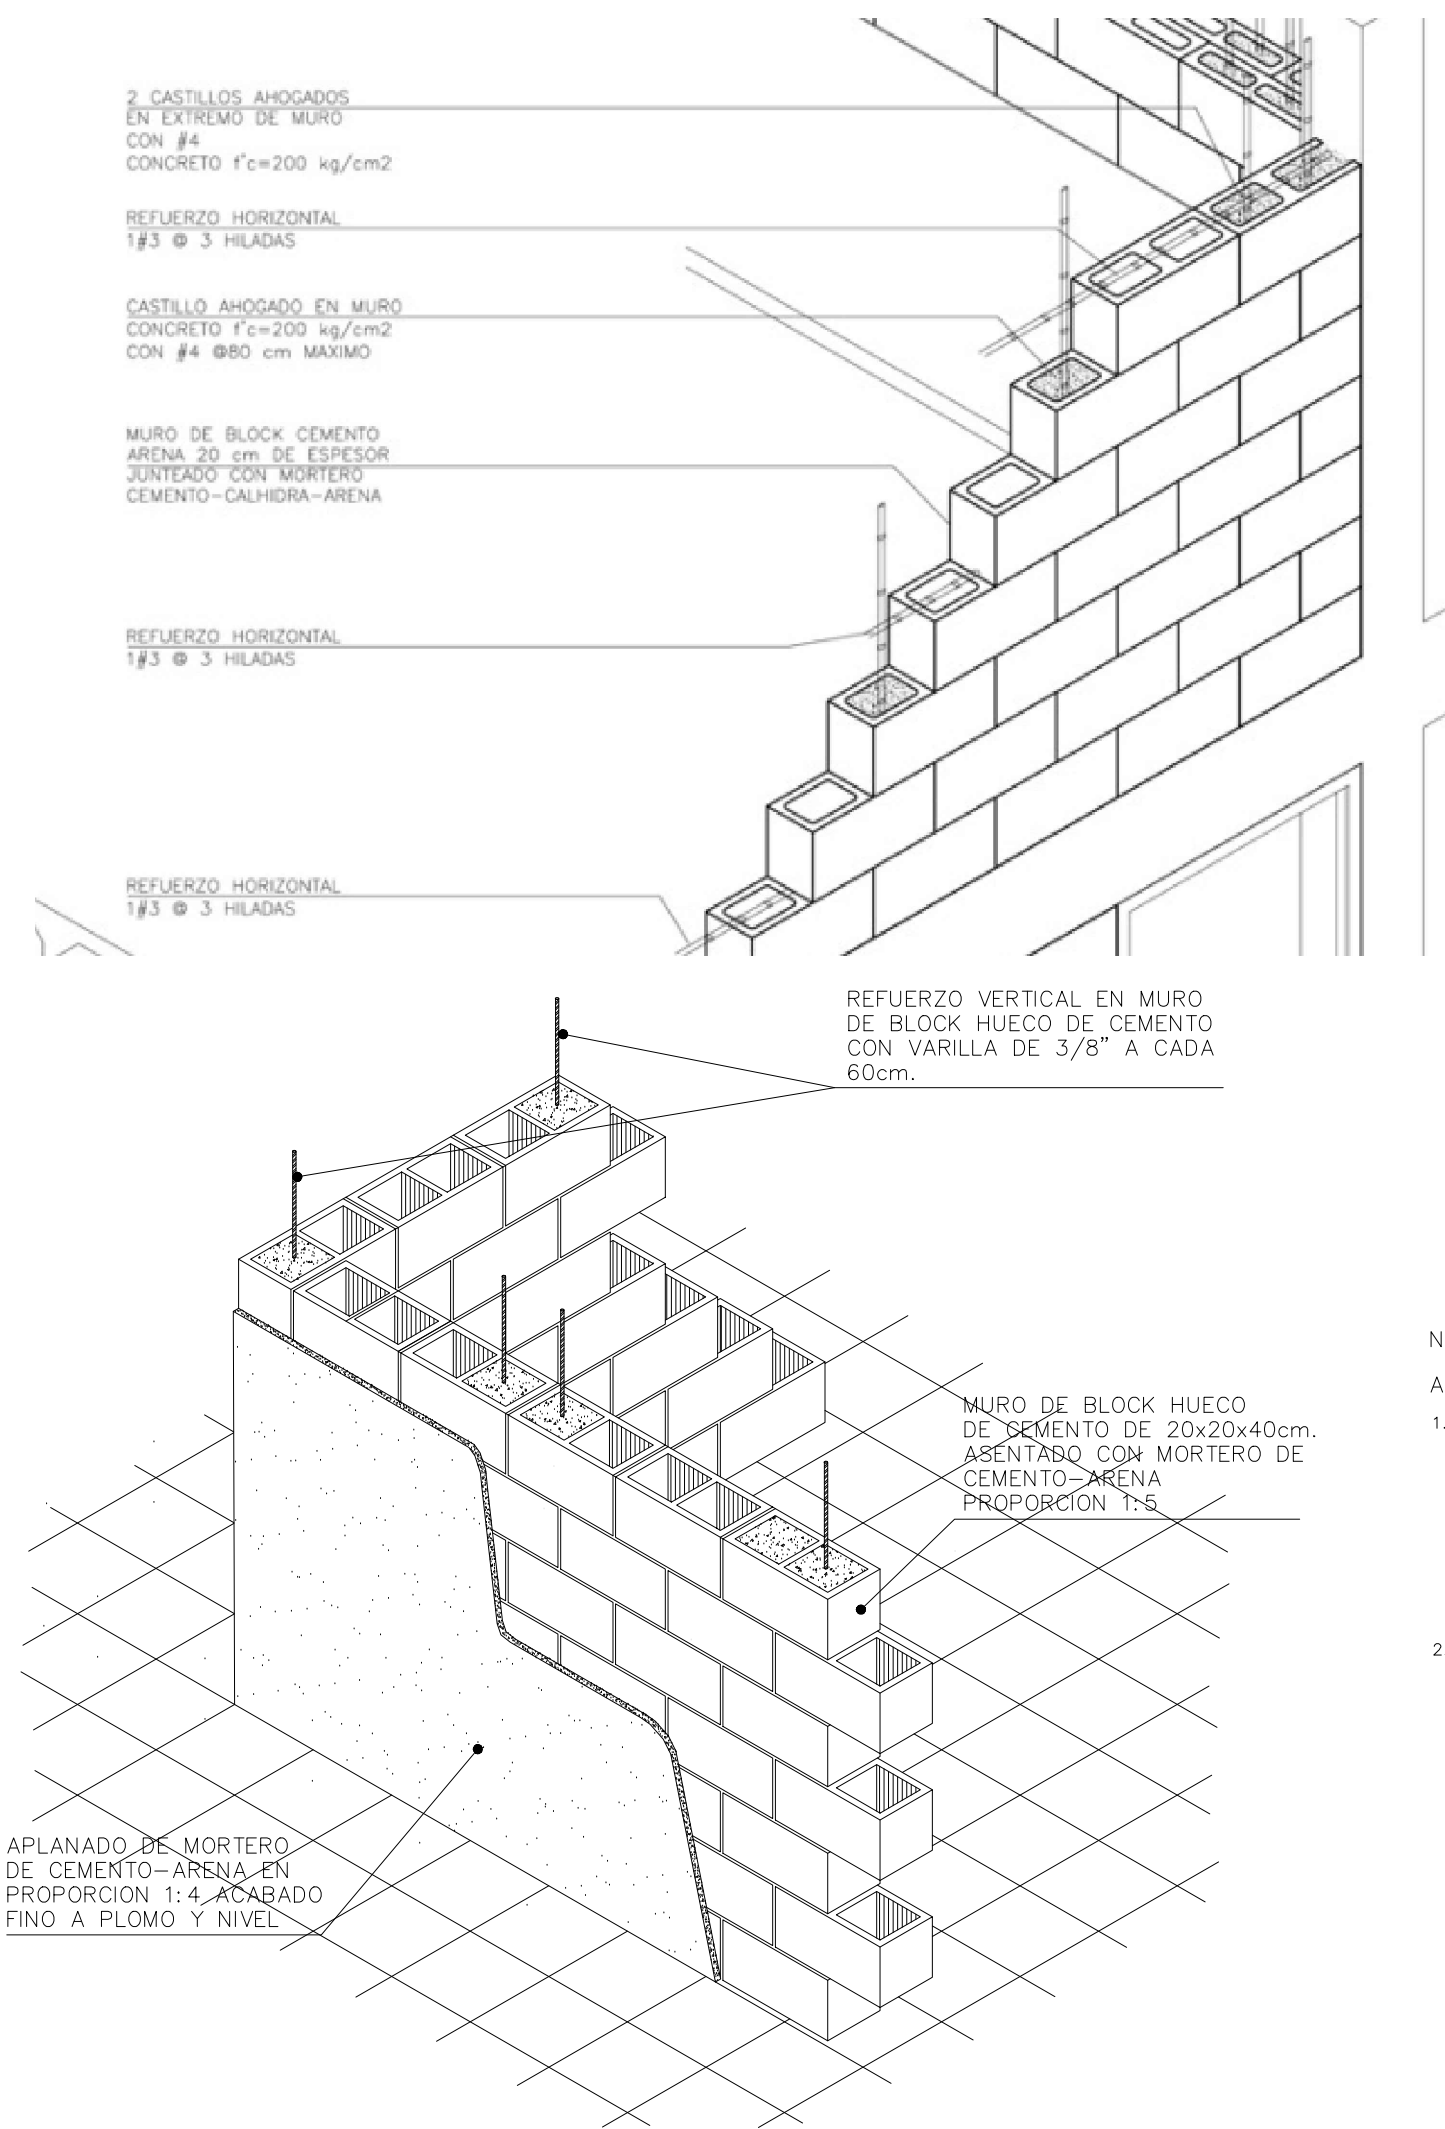

NOTAS DE ESPECIFICACIONES




APLANADOS DE MORTERO.

1.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

LA SUPERFICIE DE LOS MUROS POR APLANAR, DEBERA ESTAR HUMEDA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, RESIDUOS DE MEMBRANA DE CURADO, DESCAPANTES, CLAVOS, ALAMBRES, TORSIVAS, TENGORES, SEPARADORES METALICOS O DE MADERA Y CUALQUIER MATERIAL FALSAMENTE ADHERIDO O QUE IMPIDA LA ADHERENCIA ENTRE EL APLANADO Y EL MURO.

2.- DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS:

NO SE PERMITIRA, ABSORBER DESPLOMES Y DESFASAMIENTOS DE MUROS, CASTILLOS, COLUMNAS, TRABES, ETC.



ELEMENTOS

1. CANAL-METALICO USG 410 CALIBRE 26
2. CANAL-METALICO USG 410 CALIBRE 26
3. poste estructural USG 410 CALIBRE 20
4. poste estructural USG 410 CALIBRE 20
5. TABLERO DE DUROCK MARCA USG DE 12.7 mm DE ESPESOR
6. TABLERO DE YESO MARCA DUROCK DE 12.7 mm DE ESPESOR

ORDEN DE MONTAJE

- A. COLOCACION DE CANALES DE SUELO Y TECHO. ① Y ②
- B. COLOCACION Y FIJACION DEL POSTE DE ARRANQUE. ③
- C. COLOCACION DE LOS MONTANTES. ④
- D. COLOCACION Y ATORNILLADO DE LOS TABLEROS DE DUROCK MARCA USG DE 12.7 mm DE ESPESOR
- E. COLOCACION Y ATORNILLADO DE LAS PLACAS DE LA OTRA CARA.

